GKF05831

14.06.

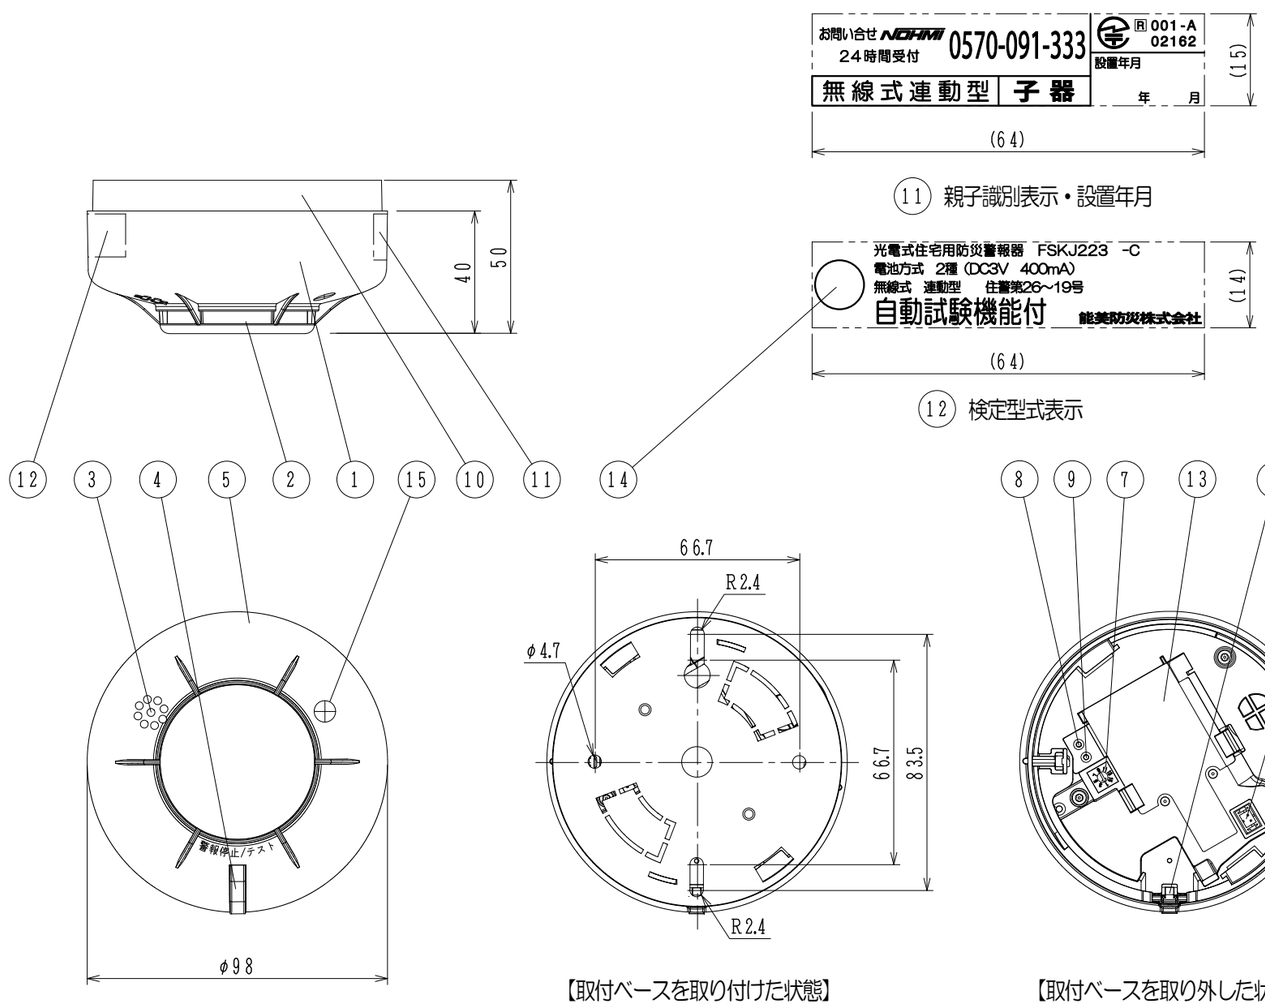

(11) 親子識別表示・設置年月

(12) 検定型式表示

【取付ベースを取り付けた状態】

【取付ベースを取り外した状態】

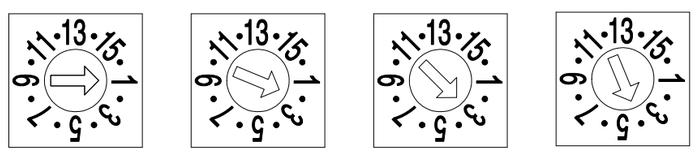

CH1（工場出荷時） CH2 CH3 CH4

(7) 周波数設定用スイッチ

注）CH5～CH16は使用しません。
CH5～16にスイッチが設定されている場合は以下のように動作します。

ロータリーSW位置	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
動作CH	CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2	CH3	CH4

注）この製品は、無線式連動型住宅用火災警報器の【子器】です。
連動させて使用する場合は、【親器】に登録する必要があります。
登録後、該当する「登録番号表示シール」（親器の付属品）を
「(15) 登録番号表示シール貼付位置」に貼付してください。

＜適合する親器＞ ※ 2014年8月時点において
以下の【親器】に本製品を登録して使用してください。
- FSKJ218-M（煙式）
- FSKJ218A-M（煙式）
- FSKJ223-M（煙式）

部番	名称	部番	名称	部番	名称	部番	名称	部番	名称	部番	名称
1	本体	4	「警報停止/テスト」ボタン兼表示灯（3色表示LED）	6	本体側電池コネクタ	9	消去ボタン	12	検定型式表示	15	登録番号表示シール貼付位置
2	煙流入部			7	周波数設定用スイッチ	10	取付ベース	13	電池収納部および製造銘板	16	引きひも取付用フック
3	音響孔（スピーカ搭載）	5	アンテナ（内蔵）	8	登録ボタン	11	親子識別表示・設置年月	14	検定合格証票		

仕様
(1) 種別：光電式住宅用防災警報器
(2) 感知方式：煙式（光電式・2種）
(3) 警報方式：音声式〔感知元：「ピーヒューヒュー 火事です火事です」 連動先：「ピーヒューヒュー ○番※1 火事です」〕
(4) 連動方式：無線式、連動型
(5) 国家検定型式番号：住警第26～19号
(6) 認証番号：001－A02162
(7) 定格：DC3V，400mA
(8) 電源：電池方式（専用リチウム電池）
(9) 電池寿命：約10年※2
(10) 試験機能：自動試験機能付（手動試験可能）
自動電池切れ警報機能付（手動試験可能）
自動電波異常警報機能付（手動試験可能）
(11) 感度補正機能：自動感度補正機能付
(12) 警報音量：1mにて70dB以上（検定規格）
（当社測定値：1mにて約85dB）
(13) 警報音周波数：0.3～4.0kHz（スイープ音）
(14) 使用周波数
CH1：426.7125MHz（出荷時設定）
CH2：426.7375MHz
CH3：426.8125MHz
CH4：426.8375MHz
(15) 送信出力：10mW
(16) 電波到達距離：約100m※3（親器⇔子器間）
(17) 連動台数：最大16台（親器：1台+子器：15台）
(18) 外形寸法：φ98mm×50mm
(19) 質量：約160g（取付ベース、電池含む）
(20) 使用温度範囲：0～40℃（結露しないこと）
(21) 復旧方式：自己復旧方式
(22) 主材／色：難燃性ABS樹脂／ナチュラルホワイト
(23) 付属品：取付ベース：1個
取付ネジ（3.5×L25mm）：2本
専用リチウム電池：1組
かんたん登録・設置ガイド：1部
登録・設置説明書：1部
取扱説明書（保証書付）：1部

※1：「○番」部分は感知元警報器の登録番号を鳴動します。
※2：使用温度や外部環境・使用条件によって短くなることがあります。
※3：障害物のない場所での水平見通し距離が約100mです。
使用場所の環境や住宅の構造・建材により電波到達距離は短くなります。

FSKJ223-C型 子器
住宅用火災警報器〔煙式（光電式・2種）〕
電池式・音声式・無線式連動型

発行	第1技術部警報器管理課	縮尺	χ
図番	FSKJ80234		◇0

能美防災株式会社